
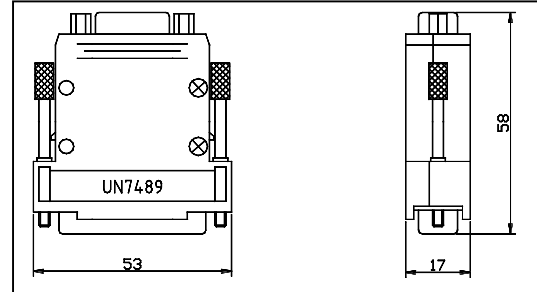


Elektrischer RS485/Profibus Wandler / electrical RS485/profibus converter

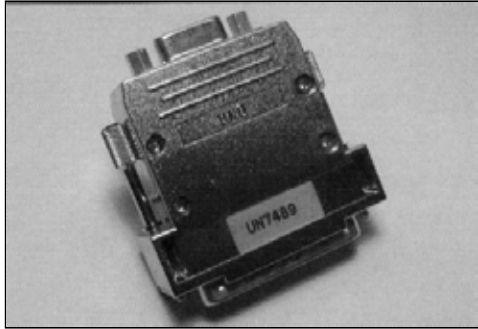

Dieses Modul setzt den 25 poligen RS485-Anschluß des Modulträgers auf den 9 poligen Anschluß entsprechend der Profibus-Norm um. Dadurch können Profibus Standardkabel an das MOBS® System angeschlossen werden. Die Versorgung mit geregelter 24V Gleichspannung erfolgt über die Schraubklemmen auf dem Modulträger.

This module is converting the 25 pin RS485 interface of the MOBS® carrier to a standard 9 pin profibus interface. By this way profibus standard cables can be connected to the MOBS® system. The power supply with regulated 24 VDC has to be connected to the carrier.

25pol. Anschluß / 25 pol. connector	9pol. Anschluß / 9 pol. connector	Produkt / product
RS485	Profibusbelegung / profibus pinout	UN7489

Gemeinsame Daten / common data:

Spannungsversorgung: 24 VDC über Schraubklemmen auf dem Modulträger power supply: 24 VDC via screw terminal on the carrier
Betriebstemperatur: operating temperature: 0°C ... + 65°C
Lagertemperatur: storage temperature: - 20°C ... + 85°C

Applikationsbeispiel: RS485 Bussystem / application sample: RS485 bus system

