2018
—
2019

GP Fiber Optics GmbH

NEUHEITEN

Das Licht für neue Ideen

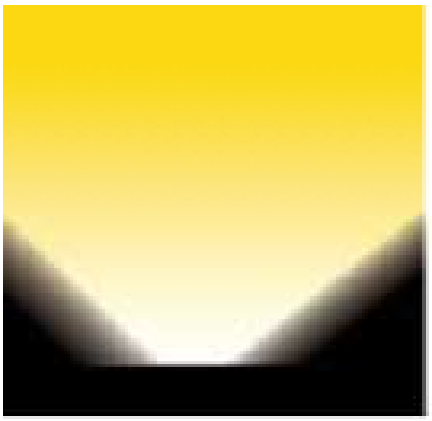

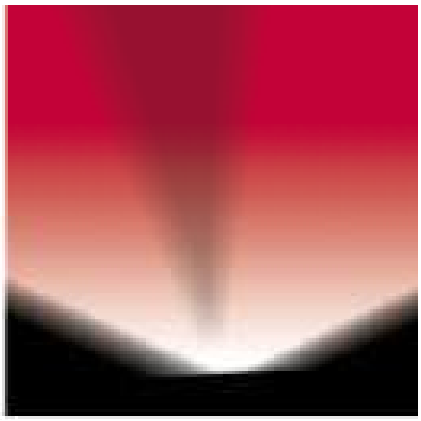

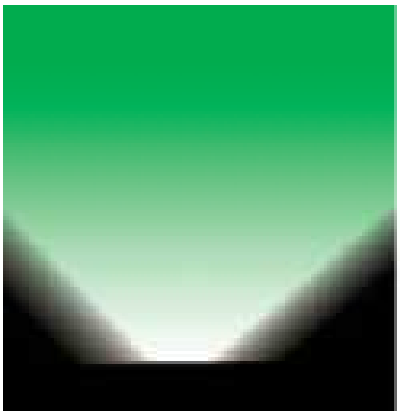

LED Programm

Neben den faseroptischen Lichtsystemen bietet die GP Fiber Optics GmbH auch eine Vielzahl an unterschiedlichen LED Systemen an.

Durch eigene Produktion auch „maßgeschneidert“ bzw. nach Kundenwunsch gefertigt.

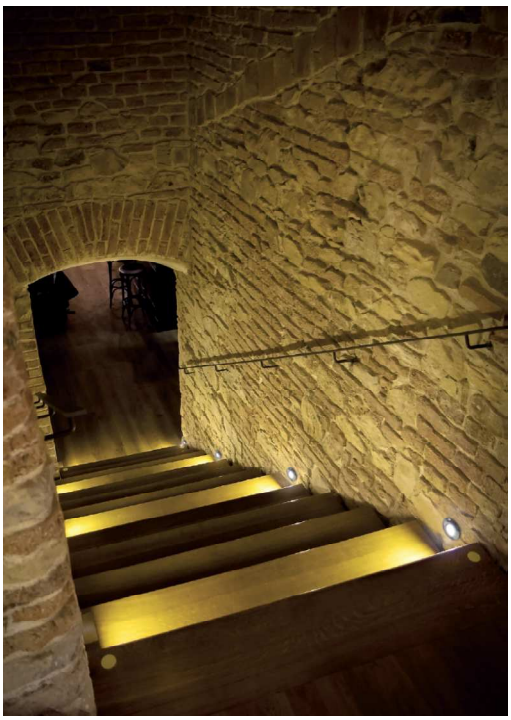

FLO-R25.02W

- Gehäuse Edelstahl AISI 316 / Aluminium
- Glass gefrostet / Lichtaustritt diffus
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 0,2W (12V) oder 1W (350mA)
- Inkl. Einbautopf

IP67



FLO-R40.1W

- Gehäuse Edelstahl AISI 316 / Aluminium
- Glass gefrostet 78 / Lichtaustritt diffus
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 1W
- Spannung 350mA
- Inkl. Einbautopf
- Auch als 3 x 1W RGB lieferbar

IP67 IP68



Park-R1W-1L

- Gehäuse Edelstahl AISI316
- PC satiniert / Lichtaustritt diffus
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 1W
- Spannung 350mA
- Inkl. Einbautopf
- Auch als 3W RGB lieferbar

IP67





Park-R1W-2L

- Gehäuse Edelstahl AISI316
- PC satiniert / Lichtaustritt diffus
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 1W
- Spannung 350mA
- Inkl. Einbautopf
- Auch als 3W RGB lieferbar

IP67





Park-R50W-1L

- Gehäuse Edelstahl AISI316
- PC satiniert / Lichtaustritt diffus
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 1W
- Spannung 350mA
- Inkl. Einbautopf
- Auch als 3W RGB lieferbar

IP67

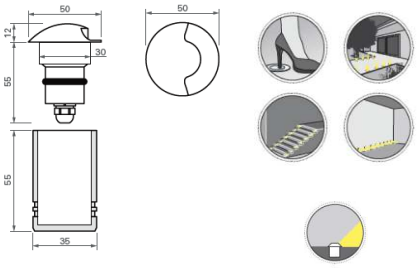

Park-R50W-2L

- Gehäuse Edelstahl AISI 316 / Aluminium
- PC satiniert / Lichtaustritt diffus
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 1W
- Spannung 350mA
- Inkl. Einbautopf
- Auch als 3 x 1W RGB lieferbar

IP67

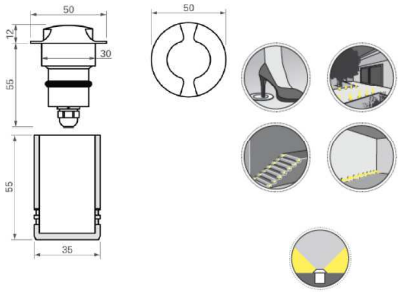

Park-R3W-1L

- Gehäuse Alu
- Lichtaustritt diffus
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 3W
- Spannung 350mA
- Inkl. Einbautopf
- Auch als 3W RGB lieferbar

IP67

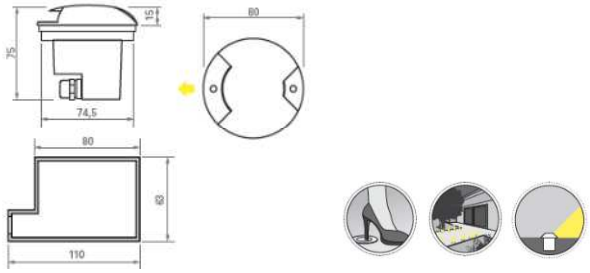

Park-R3W-2L

- Gehäuse Alu
- Lichtaustritt diffus
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 3W
- Spannung 350mA
- Inkl. Einbautopf
- Auch als 3W RGB lieferbar

IP67

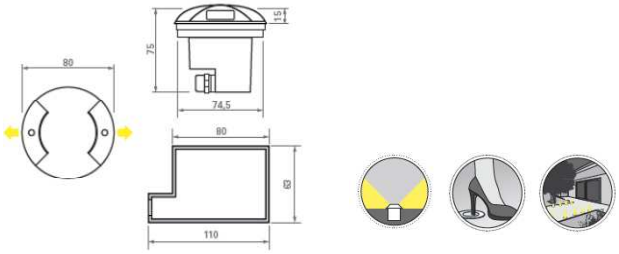

Park-R80-1L

- Gehäuse Edelstahl AISI316
- PC satiniert / Lichtaustritt diffus
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 3 x 1W
- Spannung 350mA
- Inkl. Einbautopf
- Auch als 3W RGB lieferbar

IP67



Park-R80-2L

- Gehäuse Edelstahl AISI 316 / Aluminium
- PC satiniert / Lichtaustritt diffus
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 3W
- Spannung 350mA
- Inkl. Einbautopf
- Auch als 3 x 1W RGB lieferbar

IP67



Park-R80-4L

- Gehäuse Edelstahl AISI 316 / Alu
- PC satiniert / Lichtaustritt diffus
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 4W
- Spannung 350mA
- Inkl. Einbautopf
- Auch als 4W RGB lieferbar

IP67



Park-R115.3W

- Gehäuse Edelstahl AISI 316
- Acryl satiniert diffus
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 3W / LED SMD
- Spannung 350mA
- Inkl. Einbautopf
- Auch als 3W RGB lieferbar

IP67





FLO-R75.3W

- Gehärtetes Glass + Alu
- Lichtaustritt diffus
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 3W
- Spannung 350mA
- Inkl. Einbautopf

IP65





FLO-R85.3W

- Gehäuse Edelstahl AISI 316 + Alu
- Lichtaustritt 10°, 30° oder 45°
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 3W
- Spannung 350mA
- Inkl. Einbautopf
- Auch als 3W RGB lieferbar

IP67



FLO-S85.3W

- Gehäuse Edelstahl AISI 316 + Alu
- Lichtaustritt 10°, 30° oder 45°
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 3W
- Spannung 350mA
- Inkl. Einbautopf
- Auch als 3W RGB lieferbar

IP67



FLO-R45.3W

- Gehäuse Edelstahl AISI 316 + Alu
- Lichtaustritt 10°, 30° oder 45°
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 3W
- Spannung 700mA
- Inkl. Einbautopf
- Auch als 3W RGB lieferbar

IP65 Ø37







FLO-R80.3W

- Gehäuse Edelstahl AISI 316 + Alu
- Lichtaustritt 10°, 30° oder 45°
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 3W
- Spannung 350mA
- Inkl. Einbautopf
- Auch als 9W RGB lieferbar

IP67 IP68 su richiesta on request







FLO-R64.9W

- Gehäuse Edelstahl AISI 316 + Alu
- Lichtaustritt 10°, 30° oder 45°
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 9W
- Spannung 700mA
- Inkl. Einbautopf
- Auch als 9W RGB lieferbar

IP67 IP68 su richiesta on request





FLO-R64.6W

- Gehäuse Edelstahl AISI 316 + Alu
- Lichtaustritt nach LM Wahl
- Lichtfarben nach LM Wahl
- Leistung 6W, GU5,3, MR16
- Spannung 12V
- Inkl. Einbautopf

IP67



FLO-S32.1W

- Gehäuse Edelstahl AISI 316 + Alu
- Lichtaustritt transparent-diffus
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 1W
- Spannung 350mA
- Inkl. Einbautopf
- Auch als NUR Rot, Blau, Grün oder Amber lieferbar

CE IP67 IP68 su richiesta on request



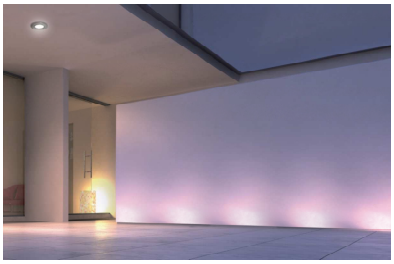

FLO-R32.1W

- Gehäuse Edelstahl AISI 316 + Alu
- Lichtaustritt diffus
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 1W
- Spannung 350mA
- Inkl. Einbautopf
- Auch als NUR Rot, Blau, Grün oder Amber lieferbar

CE IP67 IP68 su richiesta on request





FLO-S40.1W

- Gehäuse Edelstahl AISI 316 + Alu
- Lichtaustritt 15°, 30°, 60° oder 120°
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 1W
- Spannung 350mA
- Inkl. Einbautopf
- Auch als NUR Rot, Blau, Grün, Amber oder RGB lieferbar

CE IP67 IP68 su richiesta on request





FLO-S40.3W

- Gehäuse Edelstahl AISI 316 + Alu
- Lichtaustritt 15°, 30°, 60° oder 120°
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 3W
- Spannung 700mA
- Inkl. Einbautopf
- Auch als NUR Rot, Blau, Grün oder Amber lieferbar

CE IP67 IP68 su richiesta on request





FLO-R40.1W

- Gehäuse Edelstahl AISI 316 + Alu
- Lichtaustritt 15°, 30°, 60° oder 120°
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 1W
- Spannung 350mA
- Inkl. Einbautopf
- Auch als NUR Rot, Blau, Grün, Amber oder 3W RGB lieferbar

CE IP67 IP68 su richiesta on request





FLO-R40.3W





- Gehäuse Edelstahl AISI 316 + Alu
- Lichtaustritt 15°, 30°, 60° oder 120°
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 3W
- Spannung 700mA
- Inkl. Einbautopf
- Auch als NUR Rot, Blau, Grün, Amber oder 3W RGB lieferbar

IP67 IP68 su richiesta on request

FLO-R180.18W



- Gehäuse Edelstahl AISI 316 + Alu
- Lichtaustritt 10°, 25° oder 40°
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 18W
- Spannung 500mA
- Inkl. Einbautopf
- Auch als NUR Rot, Blau, Grün, Amber oder 3W RGB lieferbar

IP67

FLO-R180.16W



- Gehäuse Edelstahl AISI 316 + Alu
- Lichtaustritt 10°, 30° oder 45°
- Lichtfarbe RGB
- Leistung 16W
- Spannung 350mA
- Inkl. Einbautopf

IP67

A.Spot-R44/R65.3W



- Gehäuse Edelstahl AISI 316 + Alu
- Lichtaustritt 10°, 30° oder 45°
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 3W
- Spannung 700mA
- Auch als NUR Rot, Blau, Grün oder Amber lieferbar

IP65

A.Spot-R60/R65.9W

- Gehäuse Edelstahl AISI 316 + Alu
- Lichtaustritt 10°, 30° oder 45°
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 9W
- Spannung 700mA
- Auch als NUR Rot, Blau, Grün oder Amber lieferbar

IP65



GA.Spot-R44.3W

- Gehäuse Edelstahl AISI 316 + Alu
- Lichtaustritt 10°, 30° oder 45°
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 3W
- Spannung 700mA
- Auch als NUR Rot, Blau, Grün oder Amber lieferbar

IP65



GA.Spot-R60.9W

- Gehäuse Edelstahl AISI 316 + Alu
- Lichtaustritt 10°, 30° oder 45°
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 9W
- Spannung 700mA
- Auch als NUR Rot, Blau, Grün oder Amber lieferbar

IP65



R.Spot-R150.18W

- Gehäuse Aluminium
- Lichtaustritt 10°, 25° oder 40°
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 18W
- Spannung 500mA

IP65





GA.Spot-R150.18W

- Gehäuse Aluminium
- Lichtaustritt 10°, 25° oder 40°
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 18W
- Spannung 500mA

IP65



GA.Spot2-R44.3W

- Gehäuse Edelstahl AISI 316
- Lichtaustritt 10°, 30° oder 45°
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 3W
- Spannung 700mA
- Auch als NUR Rot, Blau oder Grün lieferbar

IP65



GA.Spot2-R60.9W

- Gehäuse Edelstahl AISI 316
- Lichtaustritt 10°, 30° oder 45°
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 9W
- Spannung 700mA
- Auch als NUR Rot, Blau oder Grün lieferbar

IP65



GA.Spot-R64.13W

- Gehäuse Edelstahl AISI 316
- Lichtaustritt 50°
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 13W
- Spannung 700mA

IP68



GA.Spot-R64.9W

- Gehäuse Edelstahl AISI 316
- Lichtaustritt 10°, 25° oder 45°
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 9W
- Spannung 700mA
- Auch als NUR Rot, Blau, Grün oder RGB lieferbar

IP68



GA.Spot-C65.3W

- Gehäuse Aluminium
- Lichtaustritt 10°, 25° oder 45°
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 3W
- Spannung 350mA
- Auch als NUR Rot, Blau oder Grün lieferbar

IP65



BOL-L264.3W

- Gehäuse Aluminium
- Lichtaustritt 120° oder 35°
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 3W
- Spannung 700mA
- Auch als NUR Rot, Blau, Grün oder Amber lieferbar

IP65





BOL-L364.3W

- Gehäuse Aluminium
- Lichtaustritt 120° oder 35°
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 3W
- Spannung 700mA
- Auch als NUR Rot, Blau, Grün oder Amber lieferbar

IP65





BOL-L564.3W

- Gehäuse Aluminium
- Lichtaustritt 120° oder 35°
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 3W
- Spannung 700mA
- Auch als NUR Rot, Blau, Grün oder Amber lieferbar

IP65

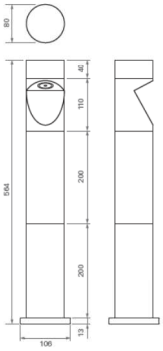





BOL-L200.110.5W

- Gehäuse Aluminium
- Lichtaustritt diffus
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 5W
- Spannung 220V AC

IP65



BOL-L400.110.5W

- Gehäuse Aluminium
- Lichtaustritt diffus
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 5W
- Spannung 220V AC

IP65



BOL-L150.3W

- Gehäuse Edelstahl AISI 316
- Lichtaustritt diffus
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 3W
- Spannung 350mA
- Auch als NUR Rot, Blau, Grün oder Amber lieferbar

IP65



BOL-L90.3W

- Gehäuse Edelstahl AISI 316
- Lichtaustritt diffus
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 3W
- Spannung 350mA
- Auch als NUR Rot, Blau, Grün oder Amber lieferbar

IP65



FLO-R65.3W

- Gehäuse Edelstahl AISI 316 + Alu
- Lichtaustritt 25° oder 40°
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 3W
- Spannung 350mA
- Auch als NUR Rot, Blau, Grün oder Amber lieferbar

IP68





FLO-S65.3W

- Gehäuse Edelstahl AISI 316 + Alu
- Lichtaustritt 25° oder 40°
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 3W
- Spannung 350mA

IP68





FLO-R6.9W

- Gehäuse Edelstahl AISI 316 + Alu
- Lichtaustritt 10°, 30° oder 45°
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 9W
- Spannung 700mA
- Auch als NUR Rot, Blau oder Grün lieferbar

IP68





FLO-R6.9WRGB

- Gehäuse Edelstahl AISI 316 + Alu
- Lichtaustritt 10°, 30° oder 45°
- Lichtfarbe RGB
- Leistung 9W
- Spannung 700mA

IP68



FLO-R80.13W

- Gehäuse Edelstahl AISI 316 + Alu
- Lichtaustritt 50°
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 13W
- Spannung 700mA

IP68





AQUA-R29.3W

- Gehäuse Edelstahl AISI 316
- Lichtaustritt 50°
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 3W
- Spannung 700mA
- Auch als NUR Rot, Blau, Grün oder RGB lieferbar

IP68





AQUA-R55.3W

- Gehäuse Edelstahl AISI 316
- Lichtaustritt 15°, 30°, 60° oder 120°
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 3W
- Spannung 700mA
- Auch als NUR Rot, Blau, Grün, Amber oder RGB lieferbar

IP68





STEP-R140.1W

- Gehäuse Aluminium
- Lichtaustritt diffus
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 1W
- Spannung 350mA
- Auch als NUR Rot, Blau, Grün oder Amber lieferbar

IP54



STEP-R140.3W

- Gehäuse Aluminium
- Lichtaustritt diffus
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 3W
- Spannung 700mA
- Auch als NUR Rot, Blau, Grün oder Amber lieferbar



IP54

STEP-R85.1W

- Gehäuse Aluminium
- Lichtaustritt diffus
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 1W
- Spannung 350mA
- Auch als NUR Rot, Blau, Grün oder Amber lieferbar





IP54

STEP-R85.3W

- Gehäuse Aluminium
- Lichtaustritt diffus
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 3W
- Spannung 700mA
- Auch als NUR Rot, Blau, Grün, Amber lieferbar





IP54

STEP-S94.1W

- Gehäuse Aluminium
- Lichtaustritt diffus
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 1W
- Spannung 350mA
- Auch als NUR Rot, Blau, Grün oder Amber lieferbar



IP54

STEP-S94.3W

- Gehäuse Aluminium
- Lichtaustritt diffus
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 3W
- Spannung 700mA
- Auch als NUR Rot, Blau, Grün oder Amber lieferbar

IP54

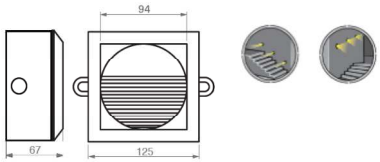

DECO-R13K.02W

- Gehäuse Plexiglass transparent
- Lichtaustritt diffus
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 0.2W
- Spannung 12V
- Auch als NUR Rot, Blau oder Grün lieferbar

IP65 Ø11,5





DECO-R13L.02W

- Gehäuse Aluminium
- Lichtaustritt diffus
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 0,2W
- Spannung 12V
- Auch als NUR Rot, Blau oder Grün lieferbar

IP54 Ø10,5





DECO-S25.02W

- Gehäuse Aluminium
- Lichtaustritt diffus
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 0,5W
- Spannung 12V
- Auch als NUR Rot, Blau oder Grün lieferbar

IP54 Ø18,5





CRYS-12.1W

- Gehäuse Aluminium
- Lichtaustritt Kristall
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 1W
- Spannung 350mA
- Auch als NUR Rot, Blau, Grün oder Amber lieferbar

IP54

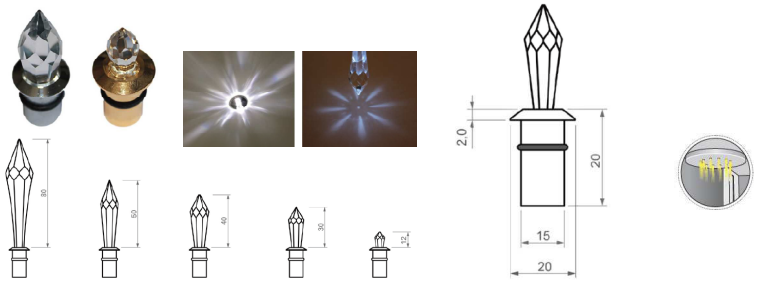

DECO.R32.1W

- Gehäuse Aluminium
- Lichtaustritt diffus
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 1W
- Spannung 350mA
- Auch als NUR Rot, Blau oder Grün lieferbar

IP40 Ø26

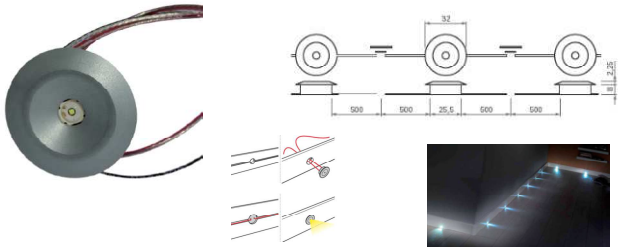

GEN-R32.1W

- Gehäuse POM oder Aluminium
- Lichtaustritt 120°
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 1W
- Spannung 350mA
- Auch als NUR Rot, Blau oder Grün lieferbar

IP40 Ø26

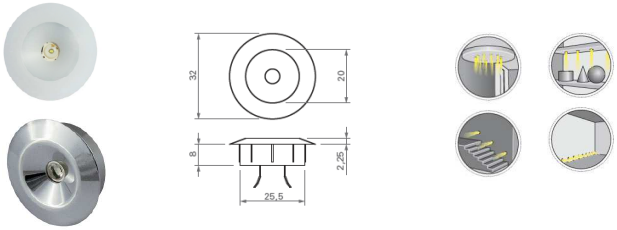

STEP.R33.1W / STEP.R33.3W

- Gehäuse Aluminium + gefrostetes Acryl
- Lichtaustritt diffus
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 1W oder 3W
- Spannung 350mA oder 700mA
- Auch als NUR Rot, Blau, Grün, Amber oder RGB lieferbar

IP44

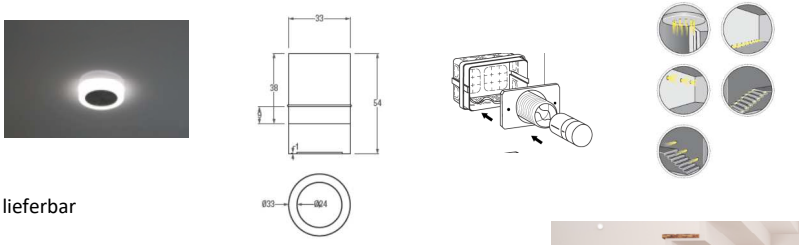

Besonderheit: In verschiedenen Ausführungen erhältlich.





STEP.R335118.1W / STEP.R335118.3W







- Gehäuse Aluminium + gefrostetes Acryl
- Lichtaustritt diffus
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 1W oder 3W
- Spannung 220V
- Auch als NUR Rot, Blau, Grün, Amber oder RGB lieferbar
- Auch mit verschiedenen Frontplatten bestückbar. Z.B. Blau, Grün, Titan, Bronze oder Gold

IP40



STEP2.R335118.1W / STEP2.R335118.3W







- Gehäuse Aluminium + gefrostetes Acryl
- Lichtaustritt diffus
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 1W oder 3W
- Spannung 220V
- Auch als NUR Rot, Blau, Grün, Amber oder RGB lieferbar
- Auch mit verschiedenen Frontplatten bestückbar. Z.B. Blau, Grün, Titan, Bronze oder Gold

IP40

STEP.R405118.3W







- Gehäuse Aluminium
- Lichtaustritt 15°, 30°, 60° oder 120°
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 3W
- Spannung 700mA
- Auch als NUR Rot, Blau, Grün oder Amber lieferbar

IP65

STEP.R50.1W-AL / STEP.R50.2W-AL







- Gehäuse Aluminium
- Lichtaustritt 15° oder 60°
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 1W oder 2W
- Spannung 350mA oder 500mA
- Auch als NUR Rot, Blau, Grün oder Amber lieferbar

IP40 Ø54

STEP2.R50.1W-AL / STEP2.R50.2W-AL

- Gehäuse Aluminium
- Lichtaustritt 15° oder 60°
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 1W oder 2W
- Spannung 350mA oder 500mA
- Auch als NUR Rot, Blau, Grün oder Amber lieferbar

IP54





STEP.S64.1W-AL / STEP.S64.2W-AL

- Gehäuse Aluminium
- Lichtaustritt 15° oder 60°
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 1W oder 2W
- Spannung 350mA oder 500mA
- Auch als NUR Rot, Blau, Grün oder Amber lieferbar

IP54





STEP2.S64.1W-AL / STEP2.S64.2W-AL

- Gehäuse Aluminium
- Lichtaustritt 15° oder 60°
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 1W oder 2W
- Spannung 350mA oder 500mA
- Auch als NUR Rot, Blau, Grün oder Amber lieferbar

IP54





CIL-R45.3W

- Gehäuse Edelstahl 316 + Aluminium
- Lichtaustritt 10°, 30° oder 45°
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 3W
- Spannung 700mA
- Auch als NUR Rot, Blau, Grün, Amber oder RGB lieferbar

IP65 Ø37





CIL-R29/45.1W / CIL-R29/45.3W

- Gehäuse Aluminium
- Lichtaustritt 120° oder 35°
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 1W oder 3W
- Spannung 350mA oder 700mA
- Auch als NUR Rot, Blau, Grün oder Amber lieferbar

IP40 Ø36



CIL-R29/34.1W / CIL-R29/34.3W

- Gehäuse Aluminium
- Lichtaustritt 120° oder 35°
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 1W oder 3W
- Spannung 350mA oder 700mA
- Auch als NUR Rot, Blau, Grün oder Amber lieferbar

IP40 Ø30



CIL-R23/50.1W / CIL-R23/50.3W

- Gehäuse Aluminium
- Lichtaustritt 120° oder 35°
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 1W oder 3W
- Spannung 350mA oder 700mA
- Auch als NUR Rot, Blau, Grün oder Amber lieferbar

IP40 Ø30





SPOT-R29L47.1W

- Gehäuse Aluminium
- Lichtaustritt 120° oder 35°
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 1W
- Spannung 350mA
- Auch als NUR Rot, Blau, Grün oder Amber lieferbar

IP40





SPOT-R29L100.1W

- Gehäuse Aluminium
- Lichtaustritt 120° oder 35°
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 1W
- Spannung 350mA
- Auch als NUR Rot, Blau, Grün oder Amber lieferbar

IP40





CIL-S32.1W

- Gehäuse Edelstahl 316 + Aluminium
- Lichtaustritt 120°
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 1W
- Spannung 350mA
- Auch als NUR Rot, Blau, Grün oder Amber lieferbar
- Verschiedene Frontplatten möglich

IP40



CIL-S40.3W

- Gehäuse Edelstahl 316 + Aluminium
- Lichtaustritt 15°, 30°, 60° oder 120°
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 3W
- Spannung 700mA
- Auch als NUR Rot, Blau, Grün, Amber oder RGB lieferbar
- Verschiedene Frontplatten möglich

IP65 Ø33



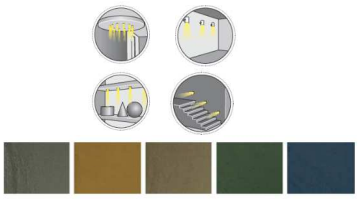

CIL-R32.1W

- Gehäuse Edelstahl 316 + Aluminium
- Lichtaustritt 120°
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 1W
- Spannung 350mA
- Auch als NUR Rot, Blau, Grün, Amber oder RGB lieferbar
- Verschiedene Frontplatten möglich

IP65 Ø30



CIL-R40.3W

- Gehäuse Edelstahl 316 + Aluminium
- Lichtaustritt 15°, 30°, 60° oder 120°
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 3W
- Spannung 700mA
- Auch als NUR Rot, Blau, Grün, Amber oder RGB lieferbar
- Verschiedene Frontplatten möglich

IP65 Ø33





CIL-R68.3W

- Gehäuse Aluminium
- Lichtaustritt 25° oder 40°
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 3W
- Spannung 350mA

IP20 Ø57





CIL-R60.3W

- Gehäuse Aluminium
- Lichtaustritt 25° oder 40°
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 3W
- Spannung 350mA

IP20 Ø50





CIL-R80.3W

- Gehäuse Aluminium
- Lichtaustritt 10°, 30° oder 45°
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 3W
- Spannung 350mA
- Auch als NUR Rot, Blau, Grün oder RGB lieferbar

IP20 Ø65





CIL-R80.9W

- Gehäuse Aluminium
- Lichtaustritt 10°, 30° oder 45°
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 9W
- Spannung 700mA
- Auch als NUR Rot, Blau, Grün oder RGB lieferbar

IP20 Ø65





CIL-S80.3W

- Gehäuse Aluminium
- Lichtaustritt 10°, 30° oder 45°
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 3W
- Spannung 350mA
- Auch als NUR Rot, Blau, Grün oder RGB lieferbar

IP20 Ø65





CIL-S80.9W

- Gehäuse Aluminium
- Lichtaustritt 10°, 30° oder 45°
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 9W
- Spannung 700mA
- Auch als NUR Rot, Blau, Grün oder RGB lieferbar

IP20 Ø65





CIL-R84.3W

- Gehäuse Aluminium
- Lichtaustritt 10°, 30° oder 45°
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 3W
- Spannung 350mA
- Auch als NUR Rot, Blau, Grün oder RGB lieferbar

IP20 Ø75



CIL-R84.9W

- Gehäuse Aluminium
- Lichtaustritt 10°, 30° oder 45°
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 9W
- Spannung 700mA
- Auch als NUR Rot, Blau, Grün oder RGB lieferbar

IP20 Ø75





CIL-R80.13W

- Gehäuse Aluminium
- Lichtaustritt 50° Fix
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 13W
- Spannung 24V

IP20 Ø75



CIL2-R80.13W

- Gehäuse Aluminium
- Lichtaustritt 50° Schwenkbar
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 13W
- Spannung 24V

IP20 Ø75



CIL-S80.13W

- Gehäuse Aluminium
- Lichtaustritt 50° Schwenkbar
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 13W
- Spannung 24V

IP20 Ø75



CIL-R80K.13W

- Gehäuse Aluminium
- Lichtaustritt diffus
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 13W
- Spannung 24V
- Auch als RGB lieferbar

IP40 Ø65



A.SPOT-R64B.13W

- Gehäuse Aluminium
- Lichtaustritt 50°
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 13W
- Spannung 24V

IP67



A.SPOT-R64B.9W

- Gehäuse Aluminium
- Lichtaustritt 10°, 30° oder 45°
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 9W
- Spannung 700mA
- Auch als RGB lieferbar

IP67



A.SPOT2-R44/R65.3W

- Gehäuse Edelstahl 316 + Aluminium
- Lichtaustritt 10°, 30° oder 45°
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 3W
- Spannung 700mA
- Auch als RGB lieferbar

IP65



A.SPOT2-R60/R85.9W

- Gehäuse Edelstahl 316 + Aluminium
- Lichtaustritt 10°, 30° oder 45°
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 9W
- Spannung 700mA
- Auch als RGB lieferbar

IP65



CIL-R85.3W

- Gehäuse Aluminium
- Lichtaustritt diffus
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 3W
- Spannung 350mA
- Auch als NUR Rot, Blau, Grün oder RGB lieferbar

IP20 IP65 Ø70





CIL-R85.9W

- Gehäuse Aluminium
- Lichtaustritt diffus
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 9W
- Spannung 700mA
- Auch als NUR Rot, Blau, Grün oder RGB lieferbar

IP20 IP65 Ø70





CIL-S85.3W

- Gehäuse Aluminium
- Lichtaustritt Glas satiniert, diffus
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 3W
- Spannung 350mA
- Auch als NUR Rot, Blau, Grün oder RGB lieferbar

IP20 IP65 Ø70





CIL-S85.9W

- Gehäuse Aluminium
- Lichtaustritt Glas satiniert, diffus
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 9W
- Spannung 700mA
- Auch als NUR Rot, Blau, Grün oder RGB lieferbar

IP20 IP65 Ø70





FLEX-R30L250.1W

- Gehäuse Aluminium + Messing
- Lichtaustritt 120° oder 35°
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 1W
- Spannung 350mA

IP20



Besonderheiten:

Auch als 220V Version lieferbar,

sowie mit 500mm Länge.





FLEX-R29L600.1W

- Gehäuse Aluminium + Messing
- Lichtaustritt 120° oder 35°
- Lichtfarben 3300K, 4200K oder 5500K
- Leistung 1W
- Spannung 350mA
- Auch als NUR Rot, Blau, Grün oder Amber lieferbar

IP40 Ø18



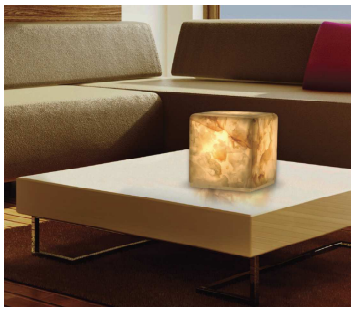

ONYX Cube 170 Tischleuchte

- Struktur Onyx, Marmor oder Alabaster
- Lichtaustritt diffus
- Abmessungen 170 x 170 x 170mm
- Spannung 220V

CE IP65

LED Profile mit Platinen oder Stripes

- Wir fertigen alle gängigen LED Typen für Sie auf Länge konfektioniert im Profil.
- Lichtwirkung, Lumen und Bestückung angepasst an Ihre Anforderung.

Beispiel:

LED System 5050 im Rundrohr 25mm

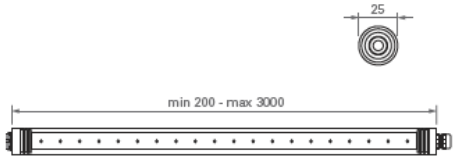

LED System im klassischen Profil